



کفپوش استریپ و لمینیت
اداری، مسکونی، تجاری، درمانی

فعالیت شرکت ایران کفپوش

فعالیت شرکت ایران کفپوش در تاریخ پنجم مرداد ۱۳۴۷ به عنوان اولین تولیدکننده کفپوش در ایران با همکاری شرکت دانلپ (Dunlop) انگلستان آغاز گردید. همزمان با توسعه کارخانه، شرکت توانست با تولید محصولات با کیفیت، سهم موثری را در بازار داخلی کسب کند به نحوی که در مدت ۵۰ سال، ظرفیت تولید خود را به میزان قابل توجهی ارتقاء بخشید.

در دهه ۶۰ شمسی با راه اندازی خط جدید و تولید بیش از ۵,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع کفپوش به عنوان بزرگترین و تنها تولیدکننده کفپوش نقش بسزایی در توسعه زیرساخت این کشور داشته است. این شرکت در سال ۱۳۶۸ موفق به اخذ گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شد. در آغاز دهه ۷۰ شمسی با همکاری مارلی فلورز (Marley Floors) تولید محصولات جدید را با حذف آزمون و فلزات سنگین توسعه بخشید و میزان تولید را تا حدود ۳۰۰ درصد در سال افزایش داد.

در دهه ۸۰ شمسی با راه اندازی خط تولید جدید کفپوش و همچنین چسب مخصوص کفپوش و حذف روغن نرم کننده (DOP) از فرمولاسیون تولید، میزان تنوع و کیفیت محصولات را ارتقاء داده و موفق به اخذ گواهنامه ISO 9001 گردید. در اواخر دهه ۸۰ این شرکت با همکاری شرکت تارکت (Tarkett) به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده کفپوش در جهان فعالیت خود را در زمینه عرضه کفپوش‌های تخصصی اعم از مسکونی، درمانی، بیمارستانی، اتاق عمل، آنتی باکتریال، ورزشی و پارکت لمینت گسترش داد.

در دهه ۹۰ شمسی این شرکت همکاری خود را با تولید کنندگان بزرگ افزایش داد و سبد محصولات خود را به بیش از ۱۰ نوع کالا با بیش از ۶۰ آلبوم و تنوع رنگی بالغ بر ۱۰۰۰ رنگ و طرح رساند.

همزمان با افزایش تولید محصولات جدید و همکاری بزرگترین تولیدکننده‌های کفپوش جهان مانند شرکت تارکت (Tarkett) و گرابو (Grabo)، کلاسن (Classen)، دسو (Desso) شرکت ایران کفپوش به عنوان بزرگترین و متنوع ترین شرکت در این زمینه در کشور معرفی گردید. شرکت ایران کفپوش توانسته است با ایجاد فضای رقابتی در این صنعت، به عنوان تولیدکننده کفپوش‌های پی وی سی در ایران جهت کاربری‌های مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستانی، ورزشی و... سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته و همچنین با اجرای بیش از ۱۰۰۰ پروژه (ورزشی، بیمارستانی، فرهنگی و...) و چندین پروژه ملی نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد، به نحوی که در حال حاضر این شرکت توانسته محصولات هم‌تراز با برندهای معتبر جهان تولید و عرضه نماید.

مجموع نیروی انسانی مجرب و توانمند شرکت، متشکل از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی (کارکنان دفتر مرکزی تهران، کارخانه شهر صنعتی قزوین) که شامل گروه‌های مختلف مدیریت، مهندسی، اجرایی، مالی، اداری و فروش می باشند و همچنین شبکه توزیع محصولات این شرکت در سراسر ایران با بیش از ۵۰ نماینده انحصاری و نزدیک به ۲۰۰ عاملیت فروش همگی در تلاش هستند محصولی با کیفیت و متنوع را با دسترسی آسان را فراهم آورند.

ایران کفپوش در طول بیش از نیم قرن فعالیت خود همواره سعی در رشد و توسعه کاری خود داشته به طوری که امروز یکی از برندهای مهم صنعت کفپوش با نام تجاری وینفکس در کشور به شمار می رود و امروزه با تولید محصولات بر اساس فرمول‌های مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، حذف مواد مضر محیط زیستی، کاهش آلودگی و حذف مواد پایه فتالات محصولاتی با بالاترین کیفیت و غیرقابل رقابت در داخل و هم‌تراز با محصولات با کیفیت خارجی تولید می‌نماید.



تعهد ایران کفپوش

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در شرکت ایران کفپوش است. ما در جایگاه یک مجموعه تولیدی پیشرو، همواره در توسعه کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته‌ایم. ارتقای سطح سلامت، ایمنی و محیط زیست مورد تاکید همیشگی مدیران این شرکت بوده و در تمامی دفاتر کاری، کارخانه و سایت‌های اجرای پروژه اهمیت ویژه‌ای داشته است. در سال‌های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان با بهره‌گیری از روش‌های پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است.

ایران کفپوش با مدیریتی برگرفته از خرد جمعی، کار تیمی، پایبندی به مسئولیت اجتماعی را یک تعهد می‌نامد:

تعهد در قبال توجه به تامین نیاز کارکنان

تعهد در قبال عدم ارائه محصولات زیان آور

تعهد در قبال ارائه کالای با کیفیت و خدمات پس از فروش به مشتریان

تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه

و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

ما نیز همچون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر به انجام مسئولیت اجتماعی فردی و انسانی خود در قبال رعایت قوانین و اصول متعارف اجتماعی متعهد هستیم. مروری بر بیش از پنج دهه فعالیت تولیدی نیز مشخص می‌سازد که این شرکت همواره احترام به ملاحظات مختلف قانونی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده و کوشیده است ضمن گسترش دایره ذینفعان خود، در مسیر تحقق درخواست‌های منطقی و متوازن مشتریان و نمایندگان، مدیریت، رضایت آنها حرکت کند.

یکی از منشورهای اصلی ایران کفپوش بررسی و درک نیازها و انتظارات مشتریان و نمایندگان و همچنین پاسخگویی معقول و متناسب به این نیازها، می باشد.

شرکت در راستای افزایش رضایت مشتریان، تمرکز بر نیاز آنها را سر لوحه کار خود قرار داده و با توجه به توانمندی‌ها و تجربیات موجود، خدمات گسترده‌ای (ارسال کالا در کوتاهترین زمان، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش) را به مشتریان ارائه نماید. با باور به اهمیت رضایتمندی و خرسندی گروه‌های مختلف اجتماعی شامل نمایندگان، کارکنان درکنار مشتریان، ساختاری برای سنجش رضایت و تحلیل متناسب نقاط قوت و قابل بهبود در ایران کفپوش تدارک دیده شده است.

در دو دهه اخیر با توجه به اهمیت ساخت و ساز در حوزه بهداشت و درمان، شرکت ایران کفپوش علاوه بر همکاری با بزرگترین شرکت‌های تولید کننده کفپوش Tarkett و Grabo و انتقال به روزترین تکنولوژی‌های ساخت کفپوش به داخل کشور با تولید کفپوش‌های آنتی‌باکتریال و همچنین کفپوش‌های کانداکتیو اتاق عمل و اتاق تمیز جهت داروسازی سهم بسزایی در این امر داشته‌است و اجرای صدها پروژه درمانی و داروسازی به عنوان بزرگترین تولید کننده کفپوش‌های این حوزه فعالیت داشته‌است.



پروانه تاسیس سال ۱۳۴۹



ثبت علامت تجاری



پروانه استاندارد اجباری سال ۱۳۹۵



گواهی ایزو ۹۰۰۱

کفپوش پی وی سی (PVC)

طی دودهد گذشته تکنولوژی‌های چاپ و تولید کفپوش وینیل (PVC) از نظر طرح و شکل ظاهری پیشرفت قابل توجهی داشته تا جایی که می‌تواند کاملاً مشابه پارکت چوبی داخل منازل و ادارات با طرح‌های دکوراتیو متنوع با مقاومت بسیار بالا و بدون ضرر برای سلامتی شما و عزیزانتان استفاده گردد.

کفپوش الواری پی وی سی با مقاومت فوق‌العاده در برابر سایش، ضربه، آب و رطوبت، سهولت در نگهداری و نظافت، بهترین و با صرفه ترین انتخاب برای اماکن مختلف می‌باشد.

نکاتی که در هنگام خرید کفپوش باید به آنها توجه شود به شرح زیر می‌باشد.

۱ - عدم استفاده از روغن‌های فرار و سمی. متأسفانه برخی از کفپوش‌های موجود در بازار برای کاهش قیمت از روغن‌های غیراستاندارد و برپایه حلال استفاده می‌کنند تا بتوانند محصولی ارزان‌تر عرضه‌کنند. استفاده از این روغن‌ها در دنیا ممنوع می‌باشد (مانند اسباب بازی‌های پلاستیکی) که برای سلامت انسان و بخصوص کودکان مضر بوده و در استفاده بلند مدت مشکلات تنفسی ایجاد می‌کند.

شرکت ایران کفپوش در کلیه کفپوش‌های پی وی سی خود از روغن‌های پایدار بدون حلال استفاده می‌کند. (این تضمین و تعهد ماست.)

۲ - پایدار کننده‌هایی که در صنعت PVC استفاده می‌شوند، اگر برپایه فلزات سنگین (مثل سرب، کادمیوم و ...) باشند بسیار سمی و سرطان‌زا هستند و برای سلامتی ضرر دارند. امروزه پایدار کننده های فلزات سنگین ممنوع می‌باشند. تولیدات شرکت ایران کفپوش فقط با پایدارکننده کلسیم و روی (Ca-Zn) که مورد استفاده در صنایع بسته‌بندی غذایی هستند تولید می‌شود.

۳ - لایه رویی محافظ کفپوش از ۱۰۰ الی ۵۰۰ میکرون به نسبت میزان تردد مکان مورد استفاده باید انتخاب شود.


برای اماکن مسکونی و کم‌تردد لایه رویی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون مناسب بوده و برای اماکن اداری و تجاری از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون مناسب می‌باشد.

جهت انتخاب نوع کفپوش مناسب با مصرف شما به بروشور مراجعه و یا با دفتر مرکزی تماس بگیرید.

۴ - لاک پلی یورتان یک لایه فوق مقاوم در برابر سایش است که به ضخامت ۱۰ الی ۱۵ میکرون روی کفپوش برای محافظت در برابر خط و خش ناشی از خاک و ریزگردها استفاده می‌شود.

کلیه کفپوش‌های پی وی سی وینیلکس دارای لاک پلی یورتان، استانداردها و ویژگی‌های ذکر شده می‌باشند.

شرکت ایران کفپوش با بیش از ۵۰ سال تجربه در تولید با توجه به تخصص، تنوع، نوآوری، متعهد به سلامت، کیفیت و رضایت، برای اعتماد و استمرار در خدمت شما می‌باشد.





6005



6006



6020




6023



6024



6025



6026



6027



6028



18 x 121 cm 91 x 91 cm * 91 x 45 cm *

مشخصات کفپوش استریپ IK

استاندارد	مشخصات فنی	مشخصات
EN 685	مسکونی-اداری-کمتر تردد	طبقه بندی مصرف استاندارد
EN 429	۲۰۰	ضخامت لایه رویی به میکرون
EN 428	۲	ضخامت به میلیمتر
	۵۰ میلیمتر / ۵۰ نیوتن	چسبندگی لایه رویی
EN 434	± ۱/۸ %	ثبات ابعاد
EN 433	≤ ۰/۱	مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)
EN 425	مقاوم	مقاومت در برابر چرخ صندلی
EN 1815	≤ ۲۸۷	خواص الکتریکی (کیلو ولت)
DIN 52612	حداکثر ۲۷ درجه	گرمايش از کف
EN 20105-802	مشتعل نمی شود	مقاومت در برابر آتش
EN 423	≤ ۸	مقاومت رنگ در برابر نور
DIN 51130	مقاومت بالا	مقاومت در برابر مواد شیمیایی
	۳/۱۲	متر از در کابین (متر مربع)
	۱۴	تعداد برگ در کابین
EN 426	۱۸ × ۱۲۱ ۹۱ × ۹۱ * ۹۱ × ۴۵ *	ابعاد به سانتی متر * به صورت سفارشی

رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.



2002



2003



2005



2006



2007



2008



2009



2010




2011



15,24 x 91,44 cm 18 x 121 cm 91 x 91 cm * 91 x 45 cm *

رنگ اصلی کفپوش‌ها با نمونه رنگ‌های فوق کمی تفاوت دارد.



2012



2013



2015



2016



مشخصات کفپوش کلاسیک / گرانده کلاسیک

استاندارد	کلاسیک	گرانده کلاسیک	مشخصات
EN 485	مسکونی - اداری کم تردد	مسکونی - اداری کم تردد	طبقه بندی مصرف استاندارد
EN 429	۳۰۰	۳۰۰	ضخامت لایه رویی به میلیترون
EN 428	۲	۲	ضخامت به میلیمتر
	۵۰ میلیمتر / ۵۰ نیوتن	۵۰ میلیمتر / ۵۰ نیوتن	چسبندگی لایه رویی
EN 434	± ۰/۱۸ %	± ۰/۱۸ %	ثبات ابعاد
EN 433	≤ ۰/۱	≤ ۰/۱	مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)
EN 425	مقاوم	مقاوم	مقاومت در برابر چرخ صندلی
EN 1815	≤ ۳۸۷	≤ ۳۸۷	خواص الکتریکی (کیلو ولت)
DIN 52612	حداکثر ۲۷ درجه	حداکثر ۲۷ درجه	گرما پاش از کف
EN 20105-802	مشعل نمی شود	مشعل نمی شود	مقاومت در برابر آتش
EN 423	≤ ۸	≤ ۸	مقاومت رنگ در برابر نور
DIN 51130	مقاومت بالا	مقاومت بالا	مقاومت در برابر مواد شیمیایی
	۳/۱۴	۳/۲۴	متر از در کارتن (متر مربع)
	۱۴	۲۴	تعداد برگ در کارتن
EN 426	۱۸ × ۱۲۱ ۹۱ × ۹۱ ۹۱ × ۲۵	۱۵/۲۴ × ۹۱/۲۴ ۹۱ × ۹۱ ۹۱ × ۲۵	ابعاد به سانتی متر به صورت سفارشی

رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.



مشخصات انواع کفپوش‌های هتروژن پرترد 3 mm		
مشخصات	مشخصات فنی	استاندارد
نوع کفپوش	هتروژن	EN 649
طبقه بندی	۲۲ - ۲۳	EN685
پوشش پایه رویی	PUR دراز	
ضخامت پایه رویی به میلیگرون	۳۰۰	EN 429
ضخامت به میلیمتر	۳	EN 428
وزن کل (تقریباً مربع)	۵۲۰۰	EN 430
ثبات ابعاد	5-11 %	EN 434
مقاومت سایشی	Group T	EN 660: part2
مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)	میانگین ۰/۰۵	EN 433
مقاومت در برابر چرخه صدایی	کاملاً مقاوم	EN 425
بار الکتریکی استاندارد (کیلو ولت)	< 25V	EN 1815
کاهش صدای ضربه (دسی بل)	$\Delta LW=edB$	EN ISO 717-2
کاهش صدای مزاحم در فضا (دسی بل)	کلاس C	NF S 31-074
مقاومت در برابر آتش	BIH-s1	EN13501-1
مقاومت نوری	26	EN ISO 105 B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی	مقاومت بالا	EN 423
نام کلاس	هرمس مایا دومینو کریستال	FV
ابعاد به سانتی متر	۲۵۰×۲۵	۱۵۲۴×۹۱۲/۴
ابعاد استاندارد	۹۱×۹۱ و ۶۰×۶۰ و ۹۱×۲۵	۹۱×۹۱ و ۹۱×۲۵
به صورت سفارشی		



3311



3312



3316



3317



3318



3319



3320



3321



3322



3323



3325



3326




3327



15.24 x 91.44 cm 91 x 91 cm * 91 x 45 cm *

رنگ اصلی کفپوش‌ها با نمونه رنگ‌های فوق کمی تفاوت دارد.

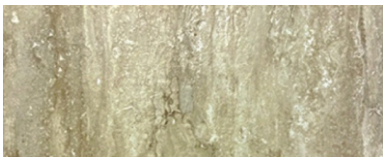

45309




45315



45310




45316

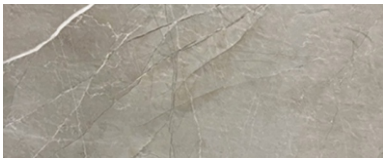


45311



45317

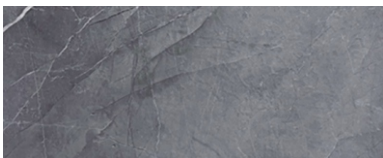


45312

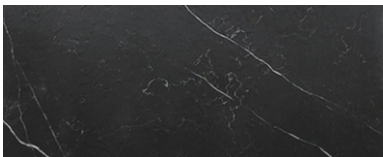


45313




رنگ اصلی کفیوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.

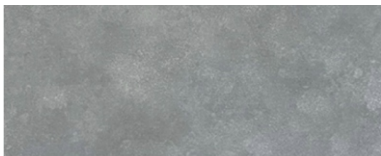

45301

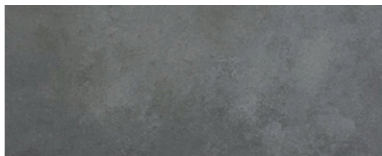

45302

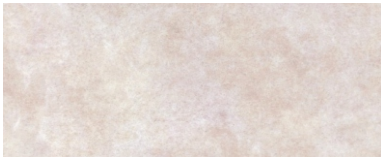


45303



45304



45305

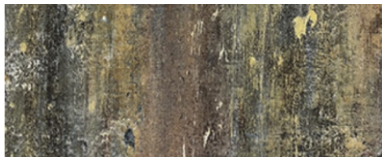

45306



45307




45308




45 x 45 cm
60 x 60 cm
91 x 91 cm


رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.




45201



45203




45204




45205




45206



45207



45208



91 x 45 cm




45 x 45 cm



رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.



45461

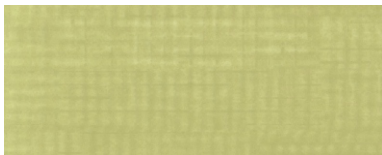

45462



45463




45464




45465



45466

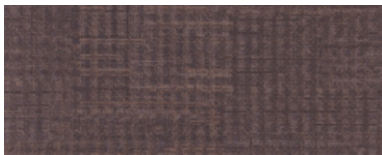

45467

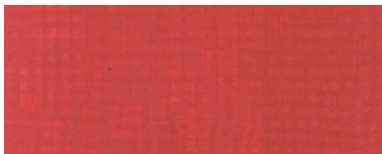

45468




45 x 45 cm
50 x 50 cm
91 x 91 cm


رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.

Kristaal Heterogeneous Vinyl Tile 3 mm پرتدد


کریستال کفیوش تایل - هتروژن




45351




45352




45353




45354




45355



45356



45357





45358



45359



45360

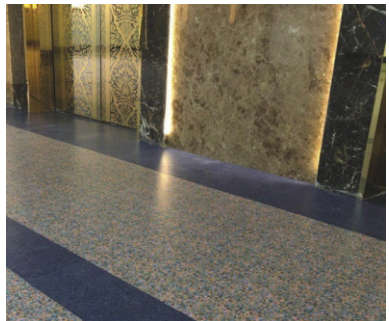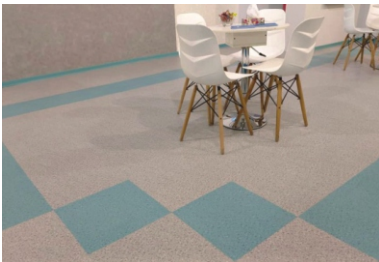

91 x 40 cm



40 x 40 cm




60 x 60 cm




91 x 91 cm


رنگ اصلی کفیوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.



4245-270



4245-271



4245-276



4245-287




4301-278



4171-251




4171-267




Terrana		مشخصات کفپوش ترانا
استاندارد	مشخصات فنی	مشخصات
	هتروژن	نوع کفپوش
EN 653	۲۱	طبقه بندی
EN ISO 24340	۱۵۰	ضخامت لایه رویی به میکرون
EN ISO 24346	۲/۶	ضخامت به میلیمتر
EN ISO 23997	۱۵۰۰	وزن کل (گرم/متر مربع)
EN ISO 23999	≤ ۰.۲ %	ثبات ابعاد
a priori EN 651	Group T	مقاومت سایشی
EN ISO 24343	میانگین ۰/۳۵	مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)
EN 425	کاملاً مقاوم	مقاومت در برابر چرخ صندلی
EN ISO 717-2	DLW=۱۶db	کاهش صدای ضربه (دسی بل)
EN ISO 105-B02	Δ ۲۶	مقاومت نوری
EN ISO 26987	مقاومت بالا	مقاومت در برابر مواد شیمیایی
EN ISO 24341	۲۰۰ × ۲۵۰۰	ابعاد به سانتی متر



2000 x 2500 m



GR-01 طوسی




GR-02 مشکی




GR-03 سفید




GR-04 آجری




GR-05 سبز روشن




GR-06 کرم




GR-07 آبی



GR-08 ماشی



GR-09 قهوه‌ای




GR-10 زنگاری




GR-11 یشمی




GR-12 صورتی




GR-13 سرمه‌ای



GR-14 فیروزه‌ای



- بادوام
- عایق صدا و رطوبت
- مقاوم در برابر مواد شوینده
- ضد لغزش
- نسوز
- سبک
- بدون آزیست و سرب
- بهداشتی
- در رنگ‌های متنوع
- ابعاد ۲۵×۲۵، ۲۵×۵۰، ۵۰×۵۰




رنگ اصلی کفپوش‌ها با نمونه رنگ‌های فوق کمی تفاوت دارد.

پارکت لمینیت HDF

پارکت لمینیت یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین محصولات پوشش کف اماکن سرپوشیده در دنیا می‌باشد. بستر اصلی لمینیت از تخته‌ای به نام HDF (High Density Fiberboard) تشکیل شده است. HDF یک ورق فشرده ساخته شده از خمیر چوب می‌باشد، که مقاومت در برابر ضربه، تحمل وزن و تردد بسیار بالایی دارد. متاسفانه محصولات متعددی در بازار عرضه می‌شوند که از ورق MDF به جای HDF برای کاهش قیمت استفاده می‌کنند که کاملاً فاقد کیفیت و بدون استحکام لازم در برابر تردد می‌باشد. HDF فشرده‌تر و سنگین‌تر از MDF است و وزن لمینیت می‌تواند مشخص نماید که از HDF ساخته شده است.

لایه محافظ Overlay

در ساخت لمینیت برای مقاومت در برابر سایش باید از یک لایه محافظ (Overlay) استفاده شود. وزن مخصوص و ضخامت این لایه رویی و تقویت آن با برخی مواد مانند هیدرواکسید آلومینوم مشخص‌کننده میزان مقاومت سایشی لمینیت است که با استاندارد AC علامت گذاری می‌شود. متاسفانه تعداد زیادی از لمینیت‌های متفرقه در بازار برای کاهش هزینه تولید فاقد لایه رویی بوده و هیچگونه مقاومتی در برابر سایش و حتی نظافت عادی ندارند، در واقع فاقد استاندارد AC می‌باشند. شرکت ایران کفپوش با استفاده از لایه محافظ استاندارد کلیه لمینیت‌های خود را با دستگاه تست سایشی آزمایش نموده و سپس با تایید مدیریت تضمین کیفیت شرکت محصولات خود را عرضه می‌نماید.

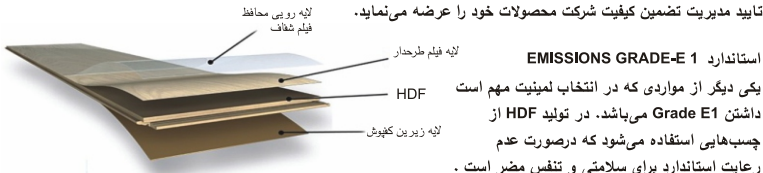


صرفاً HDF دارای استاندارد E1 برای استفاده در منازل و تولید لمینیت مورد تایید می‌باشد، در نظر داشته باشید که اثرات ناشی از کالای نامرغوب در دراز مدت مشخص می‌شود بنابراین دقت در انتخاب کیفیت و استانداردهای کالا بسیار حائز اهمیت است.

مقاومت سایشی AC

AC یا Abrasion Class ضریب مقاومت سایشی را تعیین می‌کند. طبق استاندارد که در ساخت لمینیت وجود دارد. کلاس تردد AC3 مخصوص اماکن مسکونی و اداری کم‌تردد و AC4 مخصوص اماکن اداری پرتردد می‌باشد. متاسفانه تعدادی از لمینیت‌های موجود در بازار فاقد لایه رویی Overlay بوده و بنابراین فاقد استاندارد AC می‌باشند. لمینیت وینیلکس با استاندارد AC3 و AC4 عرضه می‌گردد.

لمینیت وینیلکس با لایه رویی محافظ و استفاده از HDF با کیفیت استاندارد یک گزینه مناسب برای شما بوده و با خیال آسوده می‌توانید در داخل منزل خود از آن استفاده نمایید.



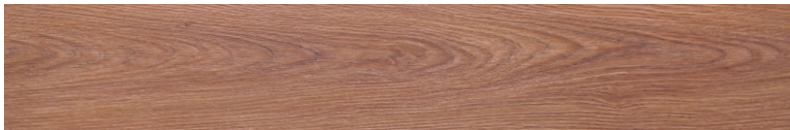


181101



181102




181103

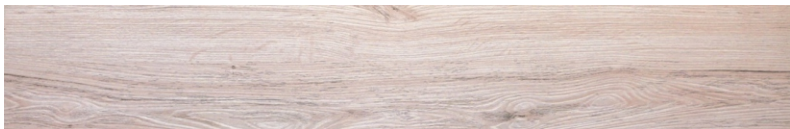


181186




رنگ اصلی کفپوش‌ها با نمونه رنگ‌های فوق کمی تفاوت دارد.



181187



181188



183223



151241



- ابعاد: ۱۲۰ x ۱۸ / ۷ سانتی متر
- ضخامت: ۸ میلی متر
- تعداد ۸ عدد در کارتن = ۱/۷۹۵ مترمربع
- وزن: ۱۴ کیلو ± ۷۵۰ گرم
- Registered Emboss



بدون نیاز به چسب



مقاوم در برابر خراشیدگی



مقاوم در برابر مواد شیمیایی



مقاوم در برابر ضربه



مقاوم در برابر فرو رفتگی



مقاوم در برابر نفوذ



مقاوم در برابر زرد آفتاب




مقاوم در برابر آتش




مقاوم در برابر خراش

رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.



851



852




853



854




رنگ اصلی کفپوش ها با نمونه رنگ های فوق کمی تفاوت دارد.

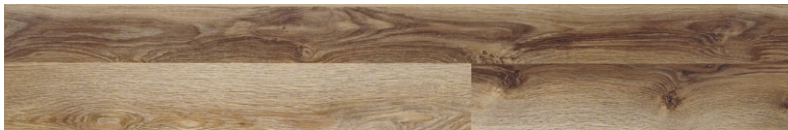

855



856



859



860



- ابعاد: $120 \times 18/7$ سانتی متر
- ضخامت: ۸ میلیمتر
- تعداد ۸ عدد در کارتن = $1/795$ مترمربع
- وزن: 14 ± 750 کیلو گرم



بدون نیاز به چسب



مقاوم در برابر خراشیدگی



مقاوم در برابر مواد شیمیایی



مقاوم در برابر سایش



مقاوم در برابر فرو رفتگی



مقاوم در برابر ضربه



مقاوم در برابر نور آفتاب



مقاوم در برابر آتش



مقاوم در برابر دھان


رنگ اصلی کفپوش‌ها با نمونه رنگ‌های فوق کمی تفاوت دارد.

مراکز درمانی و پرتردد

شرکت ایران کفپوش با همکاری بزرگترین تولیدکننده‌های کفپوش در جهان، مشاور شما برای انتخاب کفپوش و دیوارپوش محیط‌های بیمارستانی، درمانی، آزمایشگاهی، مطب، اداری پرتردد و ... می‌باشد.



کفپوش‌های وینیفلکس با مزایای منحصر بفرد همچون، زیبایی، سبک بودن، قابلیت شست‌وشو، درزجوش شدن، عایق بودن به صدا و سرما و گرما، مقاوم در برابر گسترش شعله در هنگام آتش‌سوزی و سهولت در نصب، بدون آزیست و فتلالت بوده و با کمترین میزان VOC، بهترین انتخاب برای محیط‌های بهداشتی می‌باشد.

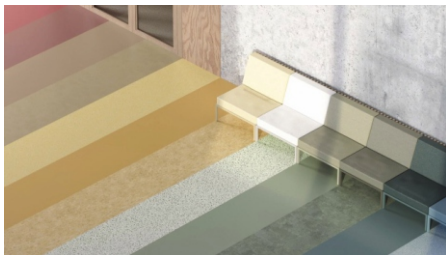

کفپوش و دیوارپوش رول با پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های تولید با خواص آنتی‌باکتریال و Clean room و Sanitized راه حل مناسبی جهت کف و دیوار مراکز درمانی است.

کفپوش Conductive اتاق عمل به صورت رول به عرض ۲ متر با قابلیت درزجوش و ایجاد کمترین درز ممکن، میزان رشد باکتری را در اتاق عمل به حداقل رسانده و جایگزین مناسبی برای کفپوش‌های تایل می‌باشد.



لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید.

کفپوش ورزشی داخل سالن



با توجه به اهمیت انتخاب کفپوش مناسب در سالن‌های ورزشی برای به حداقل رسیدن آسیب به ورزشکار و همچنین برگشت‌پذیری مناسب توپ در ورزش‌های مختلف شرکت ایران کفپوش آماده ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی در این راستا می‌باشد.

کفپوش‌های ورزشی وینیل‌فلکس دارای قابلیت بکپارچگی در سطح بوسیله درزجوش با ایجاد سطح مسطح، نظافت آسان را امکان‌پذیر می‌نماید. این کفپوش‌ها به صورت رول عرض ۲ متر تقویت‌شده با لاک پلی‌یورتان با فوم سلولی والیاب پشم شیشه دارای بالاترین ثبات ابعاد بوده و در ضخامت‌های ۴، ۶/۷، ۸ میلی‌متر عرضه می‌گردد.



چسب وینیل‌فلکس

چسب وینیل‌فلکس، چسبی فوق‌العاده قوی قابل استفاده بصورت چسب فشاری بر پایه امولسیون آکرلیک (پایه آب) می‌باشد. مزایای چسب وینیل‌فلکس غلظت مناسب آن است که قابلیت استفاده و وسعت سطح پوشش آن را افزایش می‌دهد.


چسب نسبت به نرم‌کننده‌ها نیز مقاومت دارد و همچنین برای کفپوش‌های P.V.C. کاملاً مناسب است. چسب وینیل‌فلکس صرفاً برای استفاده داخل ساختمان می‌باشد.

چسب وینیل‌فلکس در سطل‌های ۴ و ۱۰ کیلویی عرضه می‌گردد.

برای استفاده از این چسب پیشنهاد می‌شود از کاردک‌های شانه‌ای با دندان‌های ۱/۵ میلی‌متری به فاصله ۵ میلی‌متر استفاده گردد.



لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمائید.

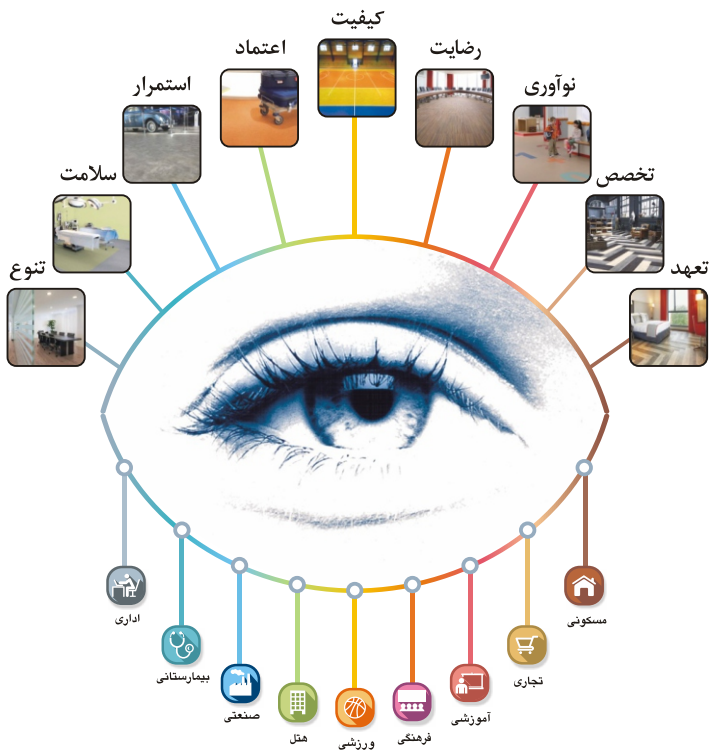

طرح تجارت تک دکور



شماره ثبت ۶۲۶۱۲۵

۰۲۱-۸۸۷۳۲۰۰۰

takdecoronline.com